

Grøn topmodel med klassens højeste energieffektivitet



A+
Systemlabel

Vaillant

iQ

Vaillant

GREEN

- 85% genanvendelighed
- Op til 10% lavere forbrug
- Lavt strømforbrug < 1,9 W i standby
- ErP energimærke: A / A+ med styring
- Tysk kvalitet

IQ

- Online forbindelse
- Fjernbetjening via mobil / App
- Kan kombineres med hybridløsninger
- Intelligent energiovervågning



En revolution på gaskemarkedet

Vaillants topmodel - gaskedlen ecoTEC exclusive revolutionerer med intelligent Green iQ nytænkning. Med denne energieffektive gaskedel byder Vaillant på banebrydende intelligent varmeteknologi med onlinebaseret styring via App - den optimale og energibesparende opvarmningsløsning til din bolig.

ErP Energimærke

ecoTEC exclusive (A++ til G)

Varme: **A**

ecoTEC exclusive systemlabel med vejrkompen-
seringen multiMATIC 700/700f (A+++ til G)

Varme: **A+**

Når du vælger en ecoTEC exclusive får du en gaskedel, der byder på højeste nyttevirkning og et utroligt lavt elforbrug med minimal miljøbelastning.

ecoTEC exclusive er naturligvis forsynet med energimærke A, og energimærke A+ kan opnås i kombination med vejrkompen-seringen multiMATIC 700/700f.

Intelligent kvalitetsprodukt med laveste energiforbrug

ecoTEC exclusive byder på op til 10% højere årlig effektivitet, mobil styring via App samt mulighed for udvidelse af varmesystemet til hybridløsning og fjerndiagnose.

Interessant for kunden:

- Automatisk tilpasning til gaskvalitet
- Konstant optimering af forbrænding for økonomisk drift
- Op til 10% besparelse ift. andre kondenserende gasfyr
- Varmevexler i rustfri stål - forlænger holdbarheden
- Lavt strømforbrug < 1,9 watt i standby forbrug
- Ansvarlig produktion - 85% genanvendelighed
- Green IQ drift "mode" som standardindstilling for bedre økonomi
- Styr din gaskedel med din smartphone/tablet (standard)

Vigtigt for eksperten:

- Modulerende gaskedler i 3 ydelsesstørrelser:
1,7-25,6 / 3,0-26,7 / 3,4-32,9 kW
- Brugsvandsydelse med Aqua-Power-Plus:
24,2 / 30,3 / 34,0 kW
- Modulationsområde 1:14
- Op til 10% lavere forbrug ved drift uden bypass
- Integreret internetmodul for justering via mobil App

Intelligent udnyttelse af energien - smart online styring via App

Bæredygtighed

ecoTEC exclusive produceres i Tyskland og er et yderst miljøvenligt produkt, idet det består af materialer, hvoraf hele 85% kan genanvendes.

Effektiv og fleksibel

Med en høj energieffektivitet på 94%, et bredt modulationsområde op til 1:14 og intelligent automatisk delast producerer gaskedlen kun den mængde varme som efterspørges, og leverer naturligvis konstant optimal drift - uanset gaskvalitet.

Høj varmtvandskomfort

Gaskedlen ecoTEC exclusive byder også på højeste varmtvandskomfort ikke mindst i kombination med en Vaillant varmtvandsbeholder.

Som partner til ecoTEC exclusive tilbyder Vaillant et bredt udvalg af design- og behovstilpassede varmtvandsbeholdere.

"smart" - online styring via App

ecoTEC exclusive har det intelligente internet kommunikationsmodul VR 920 integreret i apparatet, som gør, at du let kan indstille, regulere og styre dit varmeanlæg med din smartphone eller tablet




ambiSENSE

via en gratis App i samarbejde med vejrkompenseringen multiMATIC 700, som nu også fås i en trådløs version. Her kan du også altid få tips til energibesparelser.

ambiSENSE - radiatortermostat



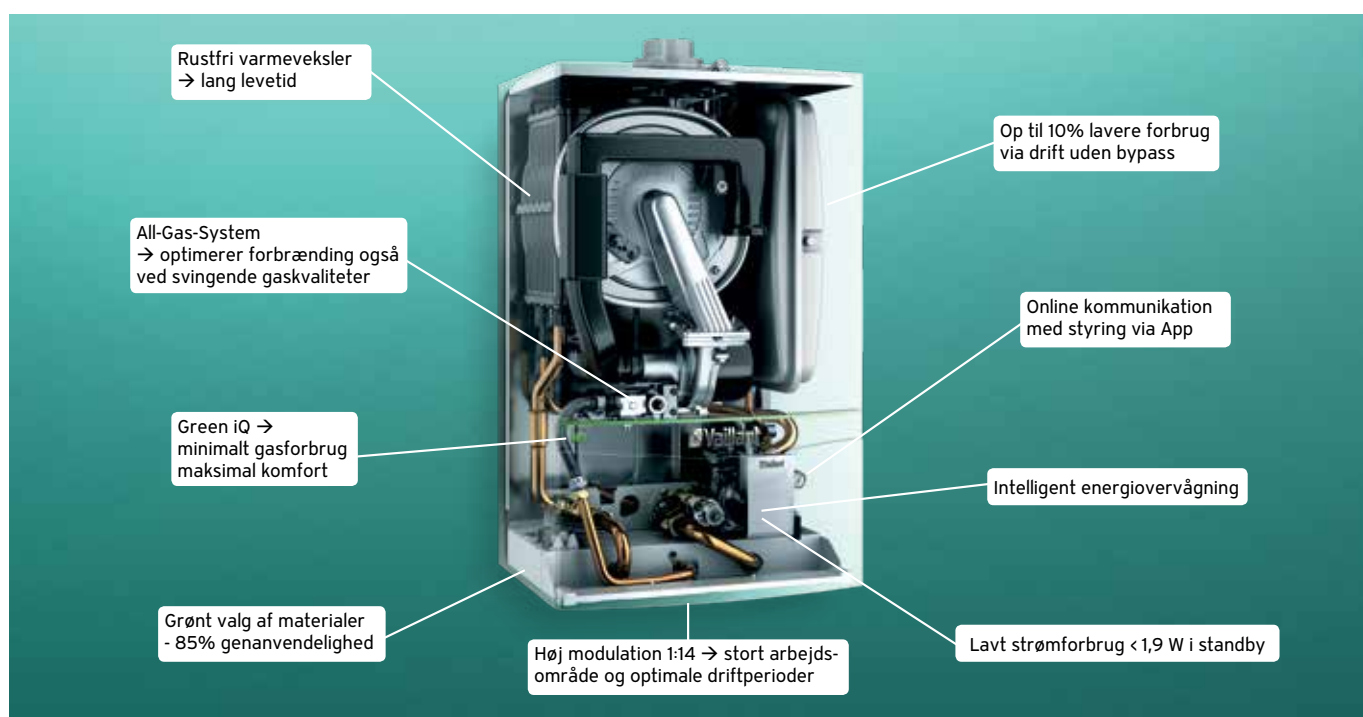

Har du radiatorer i din bolig, kan du opnå optimal varmekomfort med ambiSENSE - Vaillants trådløse radiatortermostater, som monteres hurtigt på din boligs radiatorventiler. ambiSENSE betjenes med mobilen via en gratis App i samarbejde med multiMATIC 700 styringen og internet kommunikationsmodul VR 920.



Perfekt varmeløsning tilpasset dit behov.

Let montering

Vaillant har et fleksibelt udvalg af aftræksløsninger, som er udført i kunststof og er nemme at tilpasse enhver installation. Aftrækket føres let ud gennem en ydervæg, et tag eller gennem en eksisterende skorsten.

| ecoTEC exclusive | Enhed | VC 246/5-7 | VC 306/5-7 | VC 326/5-7 |
|--|---|---|---|---|
| 50/30°C | kW | 1,9 - 25,6 | 3,4 - 26,7 | 3,8 - 32,9 |
| 80/60°C | kW | 1,7 - 23,9 | 3,0 - 24,7 | 3,4 - 30,6 |
| Beholderopvarmningsydelse | kW | 24,2 | 30,0 | 33,7 |
| Maks. belastn. Q v/centralvarmedrift / beholderopvarm. | kW | 24,2 / 24,2 | 25,3 / 30,3 | 31,2 / 34,0 |
| Min. belastning | kW | 1,9 | 3,3 | 3,6 |
| Årlig energieffektivitet ved opvarmning | % | 94 | 94 | 94 |
| Røggastemperatur min./maks. | °C | 40/65 | 40/65 | 40/65 |
| Røggasmængde min./maks. | g/s | 0,84/10,98 | 1,47/13,7 | 1,60/15,4 |
| Godkendelse røggastilslutning | - | B23, B33, B33P, B53, B53P, C13x, C33x, C43x, C53x, C83x, C93x | | |
| Cirkulationsvandmængde | l/h | 1.029 | 1.064 | 1.314 |
| Kondensmængde (50/30°C) | l/h | 2,42 | 2,52 | 3,12 |
| Disponibelt pumpetryk | mbar | 200 | 200 | 200 |
| Maks. fremløbstemperatur | °C | 85 | 85 | 85 |
| Indstil. område maks. fremløbtemp. (fabriksind.: 75 °C) | °C | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| Maks. driftstryk centralvarme | bar | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| NO _x -klasse | - | 6 | 6 | 6 |
| Gastilslutning / Varmetilslutning frem- og returløb | mm | 15 / 22 | 15 / 22 | 20 / 22 |
| Elektrisk tilslutning | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Indbygget sikring (træg) | - | 2 A | 2 A | 2 A |
| Strømforbrug maks. ved beholderopvarmning | W | 81 | 80 | 85 |
| Strømforbrug standby | W | <1,8 | <1,9 | <1,9 |
| Lydniveau | dB(A) | 50 | 46 | 46 |
| Højde x Brede x Dybde | mm | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 338 | 720 x 440 x 372 |
| Vægt (tom) | kg | 33 | 34,5 | 37 |
| Beskyttelsesklasse | - | IP X4D | IP X4D | IP X4D |
| CE-nr. | - | CE0085CM0321 | CE0085CM0321 | CE0085CM0321 |
| Artikelnr. | - | 0010022160 | 0010017079 | 0010014924 |
| VVS-nr. | - | 34.8655.224 | 34.8655.230 | 34.8655.232 |
| Energimærkning (A++ til G) / System Energimærke (A+++ til G) med VRC 700 |  |  |  |  |

Vaillant A/S
 Drejergangen 3A, 2690 Karlslunde
 Telefon +45 46 16 02 00
www.vaillant.dk
salg@vaillant.dk